

Водостічні системи GALECO STAL

Будуючи домівку, ви думаєте не тільки про дітей, а й онуків. Ось чому ми розробили довговічні та надійні рішення, які забезпечать Вам комфорт та посмішку на довгі роки. Водостічні системи Galeco STAL - це гарантія багаторічного задоволення від гарного вибору і ... посмішки дощеві.



Переваги системи



Запатентований **профіль ринви** **запобігає переливу води** навіть під час рясних опадів.



Ринви і труби покриті захисною плівкою, що запобігає **пошкодженню** металу при транспортуванні.



Високоякісна сталь завдяки використанню чотирьох захисних шарів забезпечує надійний захист від агресивних атмосферних впливів.



Глибша форма ринви, порівняно з конкурентними системами, гарантує більшу продуктивність відведення води.



Ексклюзивні кути ринви з ущільнювачами, виготовлені з листового металу, значно **зменшують вартість водостічної системи**.



Єдина на ринку повна система захисту водостічних ринв і труб з використанням плівки та внутрішнього шва труби гарантує високу естетику без подряпин.



Зручний монтаж системи: першими кріпляться кронштейни, а вже після монтажу крапельників можна закладати ринви.



Перший на ринку **універсальний кут** (регульований, який **максимально скорочує час та затрати** на встановлення водостічної системи).

Споживчі переваги

1. Естетичне виконання.
2. Висока механічна стійкість
3. Витривалість до змін температури.
4. 35-річна гарантія.
5. Сталь найвищої якості.
6. Екологічні матеріали захисного покриття ринви.
7. Спеціально профільований кронштейн ринви з високою міцністю на навантаження.
8. Ущільнювачі шириною 70 мм.
9. Система монтажу за допомогою клямерів чи ключів.



Таблиця продуктивності

Нижченаведена таблиця показує продуктивність окремих елементів водостічної системи. Порівнюючи дані таблиці з площею, з якої потрібно відвести воду, Ви можете вибрати найбільш відповідну систему для Вашого будинку (дані в таблиці визначають максимальну площу даху, з якої воду можуть збирати згадані системи).


Розміщення опуску труби	Тип ринви / розмір труби		
	120 / 90	135 / 90	135 / 100
	60 м ²	110 м ²	110 м ²
	120 м ²	220 м ²	220 м ²

Розрахунок Ефективної Площи Даху (ЕПД):

Площа даху в м² = (C / 2 + B) x довжина даху.

Якщо в проекті використовуються кути, потрібно збільшити ЕПД на такі величини:


- 10% - при кріпленні кути до 2 м від лійки
- 5% - при кріпленні кути більше ніж 2 м від лійки

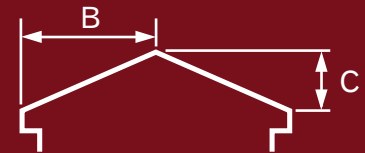

Розміри ринв і використання

	 <p>площа 52,5 см²</p>	<p>Galeco STAL 120 система призначена для великих гаражів, навісів, малих особняків, терас та господарських будівель; це додатковий продукт Galeco 135. Поглиблений профіль ринви має переріз схожий на сталеві ринви з скандинавським профілем 125 мм.</p>
	 <p>площа 82,5 см²</p>	<p>Galeco STAL 135 основна водостічна система для особняків, житлових будинків та невеликих промислових об'єктів. Поглиблений профіль ринви має переріз схожий на сталеві ринви з скандинавським профілем 150 мм.</p>

Водостічна система Galeco STAL

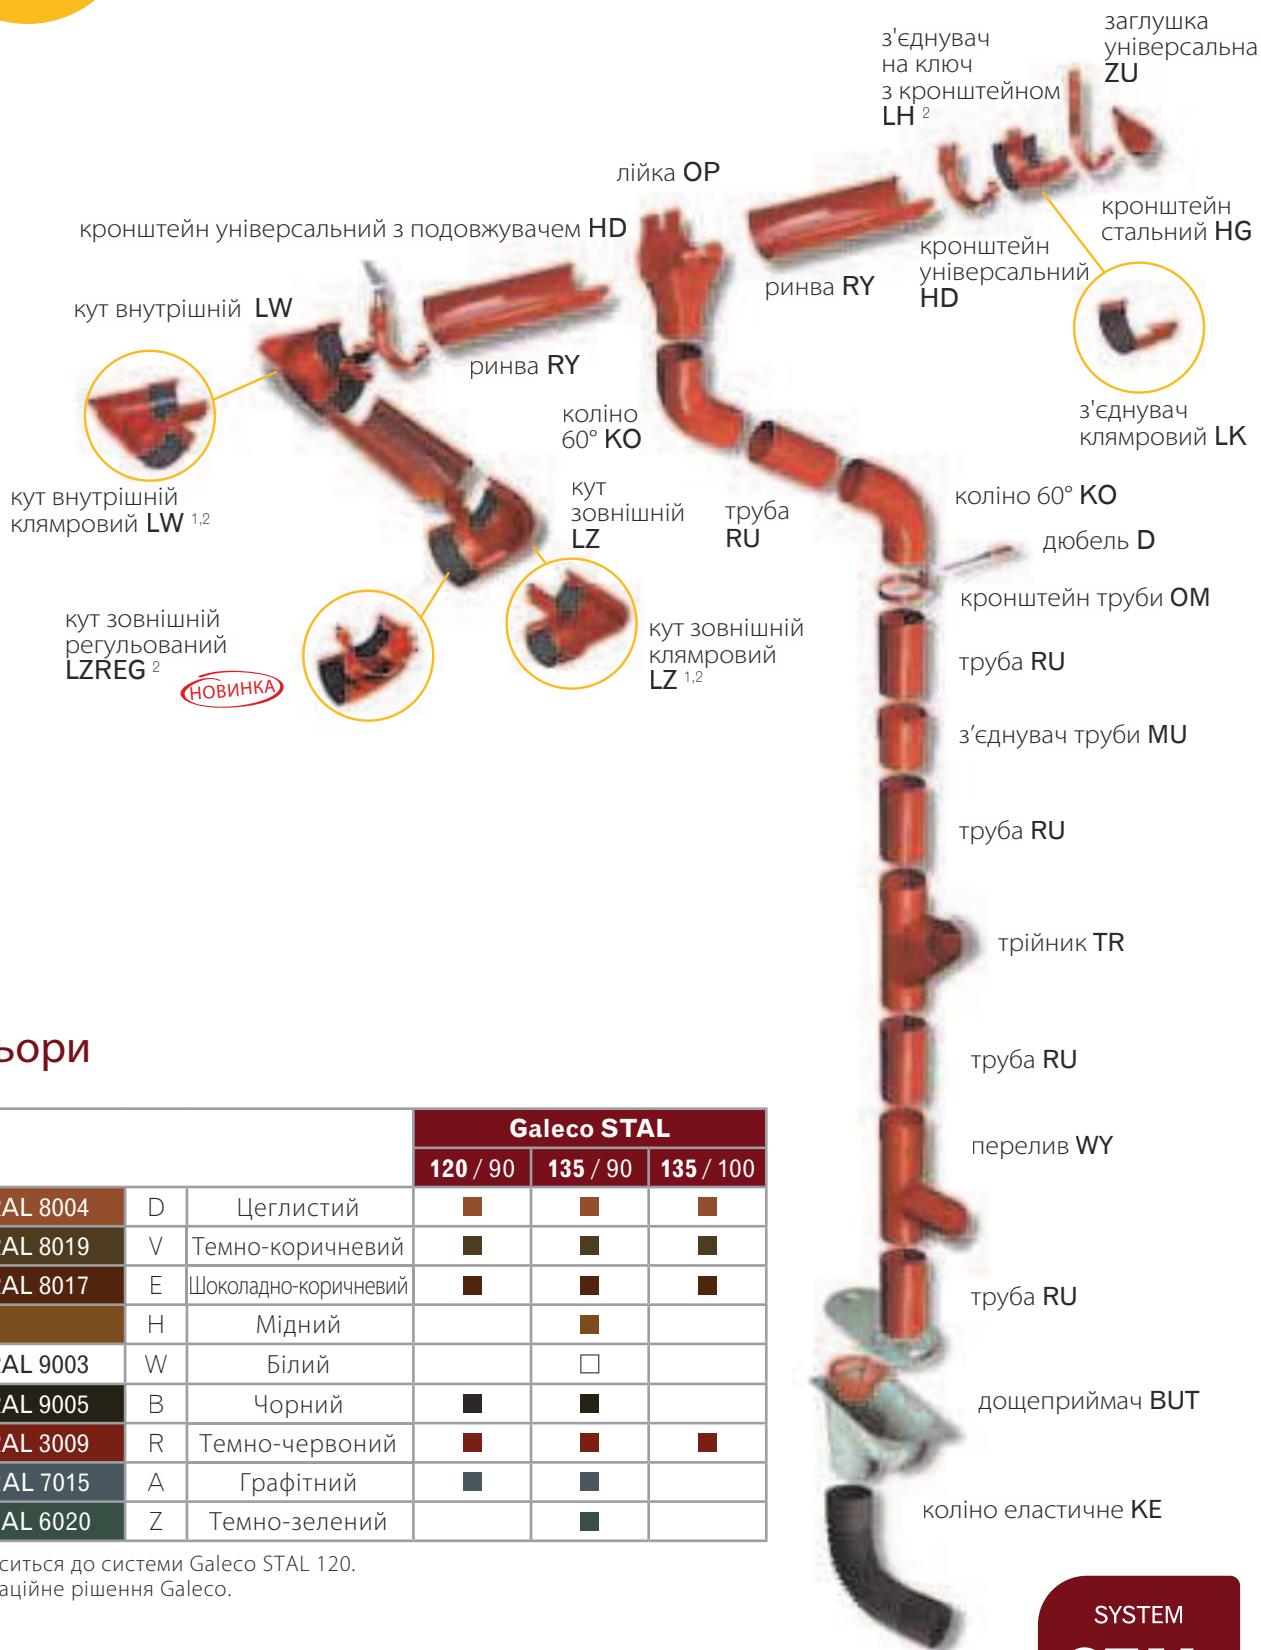


Кольори

			Galeco STAL		
			120 / 90	135 / 90	135 / 100
~ RAL 8004	D	Цеглистий	■	■	■
~ RAL 8019	V	Темно-коричневий	■	■	■
~ RAL 8017	E	Шоколадно-коричневий	■	■	■
	H	Мідний		■	
~ RAL 9003	W	Білий		□	
~ RAL 9005	B	Чорний	■	■	
~ RAL 3009	R	Темно-червоний	■	■	■
~ RAL 7015	A	Графітний	■	■	
~ RAL 6020	Z	Темно-зелений		■	

1. Відноситься до системи Galeco STAL 120.

2. Інноваційне рішення Galeco.

SYSTEM
STAL
GALECO

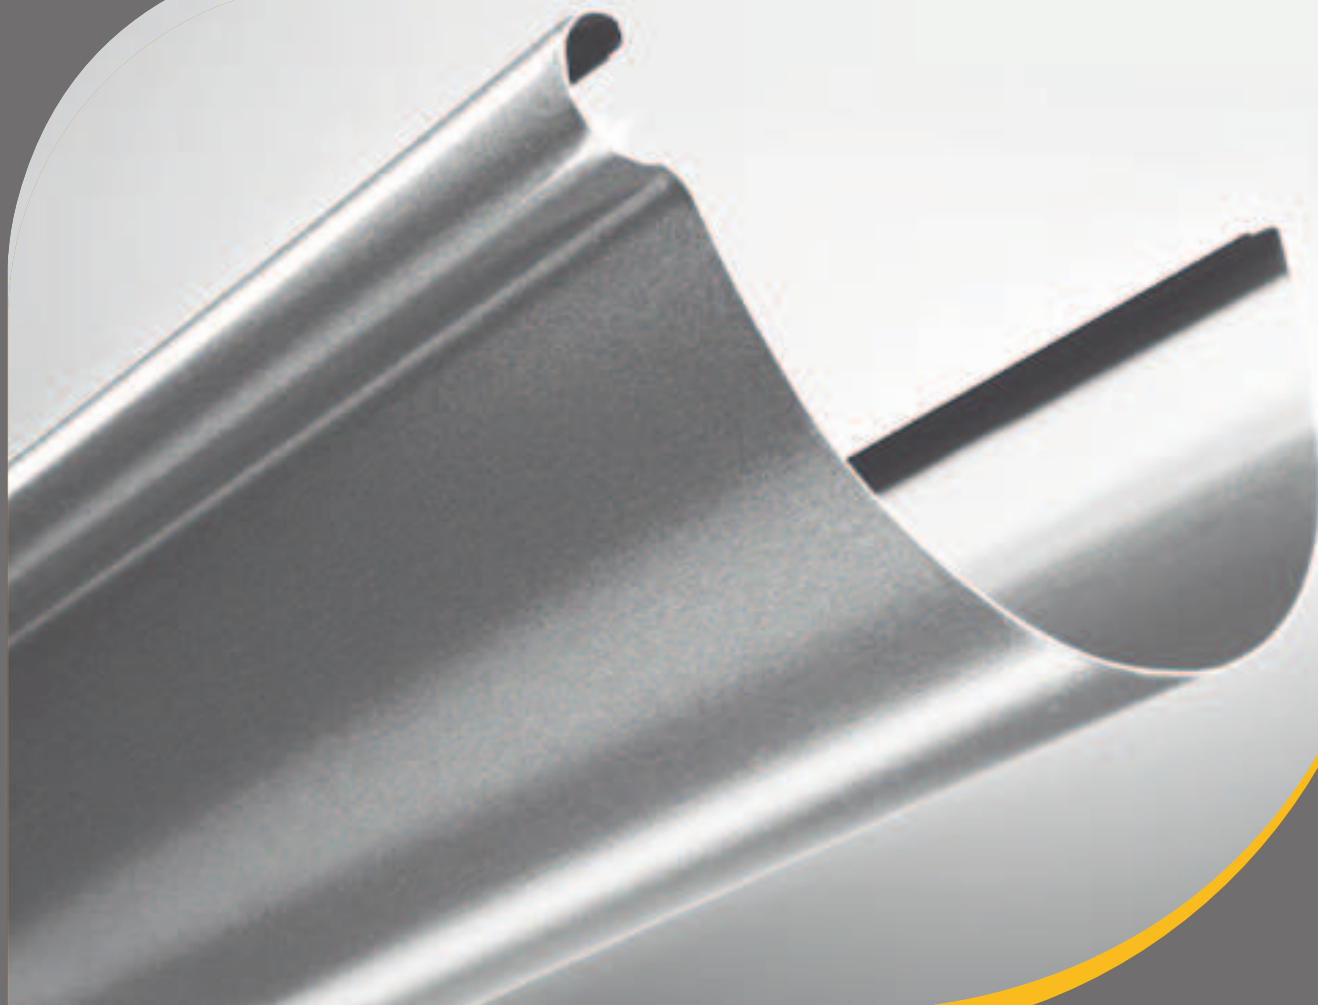

Новинка! Система Galeco LUXOCYNK

У третьому кварталі 2011 року Galeco запустить нову систему ринв - Galeco LUXOCYNK. Новий матеріал буде найбільш економічним вибором у пропозиції Galeco забезпечуючи при цьому високі експлуатаційні характеристики.

Система Galeco LUXOCYNK крім традиційного цинкового покриття буде покрита полімерним покриттям та хромом у формі постійного, надійного і компактного покриття що захищає сталь від корозії, а сам цинк від патини.

Нова система буде виготовлена у розмірі 135/100, а її довгі елементи і аксесуари будуть схожі такі ж, як у перевірній системі Galeco STAL.