
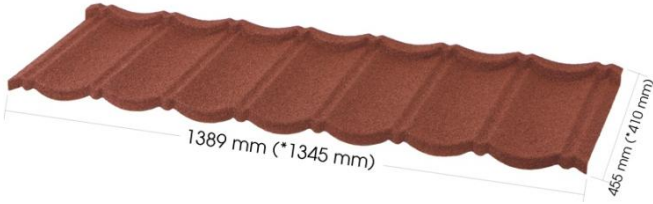


Наименование		Характеристики		Ед.изм.	Цена
<u>Шаг обрешетки 410 мм!</u> 		Алюмоцинковая сталь Arcelor AZ150 Толщина стали 0,45 мм Натуральная каменная крошка 1389(1345) x 455 (410) мм Полезная площадь листа – 0,55145 м2 на 1 м2 – 1.82 листа Вес – 3.28 кг/лист Шаг обрешетки – 410 мм Доступные цвета: 11, 22, 33, 35		лист	12.50
				1м2 полезной площади	22.75
Вид	Название	Маркировка	Описание		Цена
	Коньковый элемент V-образный	RV	Эффективная длина: 1.29м; Ширина: 218 мм; Масса: 2,4 кг		13.00
	Коньковый элемент тройной	BR3	Длина: 1,145 м, Эффективная длина: 1,12м; Ширина: 150 мм;		22.00
	Коньковый элемент полукруглый шатровый /пластик/	BRSP	Длина: 0,40 м, Эффективная длина: 0,38м; Ширина: 150 мм;		26.00
	Коньковый элемент начало/окончание гребня	BR/E/S	Длина: 0,40 м, Эффективная длина: 0,38м; Ширина: 150 мм;		11.50
	Вальмовый угол /пластик/	YBR/S/E	Тройник на конёк		66.00
	Торцевая планка 410 правая/левая	EFT/R L	Длина: 1,385м; Масса: 1,72 кг		13.50
	Торцевая планка простая правая/левая	FT/R L	Длина: 1,385м; Масса: 1,72 кг		12.00
	Элемент примыкания 410 правый/левый	ESWT/R L	Длина: 1,385м; Масса: 1,75 кг		13.50
	Примыкание простое правое/левое	SWT/R L	Длина: 1,385м; Масса: 1,75 кг		12.00
	Элемент примыкания универсальный	SWT	Длина: 1,385м; Масса: 1,75 кг		12.00
	Карнизная планка	ETN	Эффективная длина: 1,29 м; Масса: 2,00 кг		14.00
	Накладка UNI	UNI	Эффективная длина: 1,29 м; Масса: 1,70 кг		13.00
	Накладка UNI специальная (покрывающий фартук)	UNI-SPECIAL	Эффективная длина: 1,29 м; Масса: 1,70 кг		12.00

	Кровельный вентилятор 410 стальной	EVL	Вентиляционная площадь: 11300 мм ² ; Масса: 0,92 кг	50.00
	Плоский лист с посыпкой	VST	Размер: 1412*0,5 мм; Масса: 2,6 кг	15.00
	Плоский лист с посыпкой 2м	VST	Размер: 2000*0,5 мм; Масса: 3,8 кг	22.00
	Ендова (алюмоцинк с полиуретановым покрытием)	VY	Эффективная длина: 1,26 м. ширина: 2*0,14 м Масса: 2,2 кг.	18.00
	Ендова Рема	VY	Эффективная длина: 1,25 м. ширина: 2*0,25 м Масса: 2,2 кг.	7.00
	Ремонтный комплект	REP	Крошка под цвет материала + акрилатный лак	11.00
	Гвозди специальные оригинальные	NF	<i>Нержавеющая сталь, 0,9 кг/упк</i>	32.00
	Гвоздь стальной 3х50мм		Оцинкованная сталь, кг	13.50
	Гвозди винтовые в рулоне для пневмопистолета <i>Бесплатная аренда пистолета!</i>	NCS	<u>Сталь нержавейка 50 мм, рулон 325 шт</u> Возможность лёгкого демонтажа. Гвоздь выкручивается отверткой.	43.00

Структура листа композитной черепицы

1. Стальной лист Арселор 0.45 мм
2. Слой алюмоцинка AlZn 150 г/м²
3. Пассивирование
4. Грунтовка (акрилатный лак)
5. Акриловый слой
6. Крошка из натурального камня!
7. Акриловый прозрачный лак

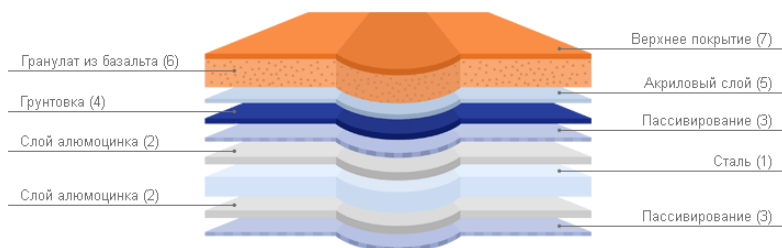

Кровельно-Фасадный Центр
г.Кривой Рог, ул.Орджоникидзе, 63
тел.(056)462-09-23, (067)606-77-33