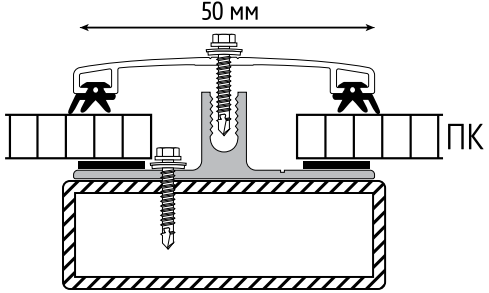
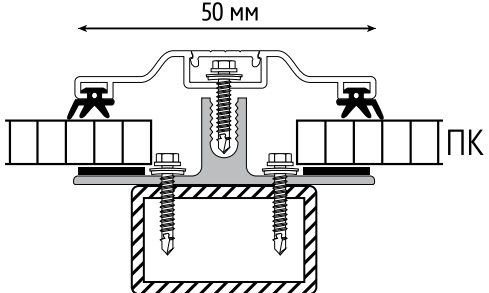
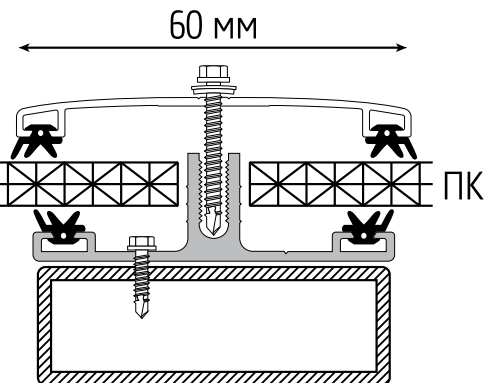


СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ

Назва	Структура кріплення	товщина	довжина	Ціна грн./м.п.		Практичне використання
				Срібло	Кольор.	
ТОРЦОВІ ПРОФІЛІ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ						
АПТ 4		4 мм	2,1 м	16,66	21,66	1) Використовується для торцювання, як сотового так і монолітного полікарбонату товщиною 4-32 мм включно. 2) Запобігає проникненню в соту - бруду, вологи, комах тощо. 3) Герметично ущільнює розріз та надає довершеного естетичного вигляду. 4) Може бути поставлений в розмірах - 4,2 м та 6,0 м
АПТ 6		6 мм		19,89	25,86	
АПТ 8		8 мм		22,61	29,39	
АПТ 10		10 мм		24,48	31,82	
АПТ 16		16 мм		38,25	49,73	
АПТ 20		20 мм		43,52	56,58	
АПТ 25		25 мм		56,61	73,59	
АПТ 32		32 мм		53,72	69,84	
F-ПОДІБНІ ТОРЦОВІ ПРОФІЛІ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ						
АПТФ 4		4мм	2,1 м	31,96	41,55	1) використовується для пристінного з'єднання полікарбонату. 2) З'єднання листів під 90° 3) Торцювання листів сотового і монолітного полікарбонату.
АПТФ 6		6мм		40,46	52,60	
АПТФ 8		8мм		42,33	55,03	
АПТФ 10		10мм		42,67	55,47	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОФІЛІ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ						
АПЗ 4		4 мм	6,0 м	71,57	93,04	ЦІНА за м.п. КОМПЛЕКТУ (кришка+база) 1) Використовується для з'єднання полікарбонату між собою товщиною 4-10мм включно. 2) Неперевершений, надміцний, довговічний замітник пластикового аналогу. 3) Виконане несучу функцію. 4) Може використовуватись для арокних конструкцій. 5) Довготривалий строк експлуатації.
АПЗ 6		6 мм		73,44	95,47	
АПЗ 8		8 мм		75,14	97,68	
АПЗ 10		10 мм		77,01	100,11	

СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ

Назва	Структура кріплення	товщина	довжина	Ціна грн./м.п.		Практичне використання
				Срібло	Кольор.	
З'єднувальні профілі для монтажу полікарбонату						
АПК 40		до 8 мм	6,0 м	67,60	81,88	<p>ЦІНА за м.п. КОМПЛЕКТУ (кришка+ущільнювач) ПОТРІБНА НЕСУЧА ОСНОВА</p> <p>1) Використовується для з'єднання полікарбонату між собою товщиною 4-32 мм включно. 2) Використовується в основному для плоских і арочних з'єднань. 3) Обов'язково необхідна несуча основа для з'єднання. 4) З'єднання полікарбонату, що витримує високі навантаження. 5) 100% герметичне з'єднання полікарбонату. 6) Запобігає проникненню вологи, бруду. 7) Довготривалий термін експлуатації.</p>
АПКФ 50 (ДЕКОР)		до 16 мм		81,20	99,56	
АПК 50		до 16 мм		65,56	79,23	
АПК 60		до 32 мм		73,55	89,62	
КОНЬКОВО-З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОФІЛІ для монтажу полікарбонату						
АПК 60x60		до 16 мм	6,0 м	129,14	161,88	<p>ЦІНА за м.п. КОМПЛЕКТУ (коньок+ущільнювач) ПОТРІБНА НЕСУЧА ОСНОВА</p> <p>1) Використовується для конькового з'єднання полікарбонату між собою товщиною 4-32мм. 2) Обов'язково потрібна несуча основа для з'єднання. 3) Надміцне з'єднання полікарбонату. 4) 100% герметичне з'єднання полікарбонату. 5) Довготривалий термін експлуатації.</p>
АПК 80x80		до 32 мм		157,19	198,35	

Назва	Структура кріплення	товщина	довжина	Ціна грн./м.п.		Практичне використання
				Срібло	Кольор.	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОФІЛІ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ (кришка з базою)						
АПК 50+ (АПК 50 / АПБ 50)		до 16 мм	6 м	148,97	179,62	<p>ЦІНА за м.п. КОМПЛЕКТУ (кришка+база+всі ущільнювачі) НЕПОТРІБНА НЕСУЧА ОСНОВА</p> <p>1) Використовується для з'єднання полікарбонату між собою товщиною 4-16мм включно. 2) Використовується як для плоских так і для арочних конструкцій. 3) Необовязково потрібна несуча основа для з'єднання. 4) З'єднання полікарбонату, що витримує надвисокі навантаження. 5) 100% герметичне з'єднання полікарбонату. 6) Довготривалий строк експлуатації. 7) Неперевершений естетичний довершений вигляд. 8) Професійне з'єднання листів полікарбонату.</p>
АПКФ 50+ (АПКФ 50 / АПБ 50)				154,61	189,95	
АПК 60+ (АПК 60 / АПБ 55)		до 32 мм	172,43	212,16		

Назва	Структура кріплення	ТОВЩИНА	ДОВЖИНА	Ціна грн./м.п.		Практичне використання
				Срібло	Кольор.	
ПРИЖИМНІ ПОЛОСИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ						
АППФ 23		23 мм	60 м	36,35	43,24	<p>АПТФ 23 — ціна з ущільнювачем</p> <p>ПОТРІБНА НЕСУЧА ОСНОВА НЕ З'ЄДНУЮТЬ, А КРІПЛЯТЬ ДО ОСНОВИ</p> <p>1) Викорстовується для кріплення полікарбонату товщиною 4-32мм включно до основи. 2) Можна використовувати як з ущільнювачем так і без нього.</p>
АППП 20		20 мм		18,36	23,87	
АППП 30		30 мм		27,71	36,02	
АППП 42		42 мм		38,76	50,39	
ПРОФІЛІ БАЗА ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ						
АПБ 50		до 16 мм	6 м	83,41	100,39	<p>ЦІНА за м.п. КОМПЛЕКТУ (база + ущільнювачі)</p> <p>використовується для монтажу полікарбонату разом з АПК 40, 50, 60 АПКФ 50</p>
АПБ 55		до 32 мм		98,88	122,54	
ГЕРМЕТИК «SOLIDPROF»		шт		66		<p>1) Використовується для герметизації при монтажу полікарбонату. 2) Нейтральний до полікарбонату.</p>
ГП (0)		шт		0,55-0,8		<p>1) Гвинт покрівельний оцинкований. 2) Ціна за штуку з шляпкою. 3) Розмір: Ø 4,8 (25-38 мм)</p>

Назва	Структура кріплення	товщина	довжина	Ціна грн/м.п.		Практичне використання
				Срібло	Кольор.	
УЩІЛЬНЮВАЧІ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ						
РУ 20		20 мм	1,0 м	20,00 / м.п.		1) Використовуються для монтажу полікарбонату до основи (проф. труби, брус тощо) шириною несучої поверхні - 20,30,40,60мм відповідно. 2) Використання рекомендоване для правильного монтажу полікарбонату. 3) Нейтральний до полікарбонату
РУ 30		30 мм		24,00 / м.п.		
РУ 40		40 мм		28,00 / м.п.		
РУ 40 (1081)		40 мм		20,00 / м.п.		
РУ 60 (1082)		60 мм		24,00 / м.п.		
РП 15		/		13,40 / м.п.		Використовується з АПБ 50, АПФ23
РП 722		/		10,00 / м.п.		Використовується для ущільнення стику полікарбонату в профілі (з усіма кришками, базою, коньками)
ТЕРМОШАЙБИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ						
ТМС25		до 10 мм	50 шт	1,50 / шт		1) Використовується для кріплення полікарбонату до основи. 2) Бюджетний варіант монтажу. 3) Ціна без гвинта.
ТМ40				60,00 / упак.		
				4,0 / шт		1) Використовується для кріплення полікарбонату до основи. 2) Забезпечує термічне розширення полікарбонату. 3) UV-захист. 4) Гарантія 10років. 5) Ціна без гвинта
				200,00 / упак.		
ТЕРМОСТРИЧКИ УЩІЛЬНЮЮЧІ ДЛЯ МОНТАЖУ ПОЛІКАРБОНАТУ ТМ «ТМ AntiDUSTtape»						
ТС 25		4-8 мм	50 м	10,00/м.п.	500,00/рул	1) Не допускає потрапляння бруду, комах, вологи в канали (пустоти) листа. 2) Забезпечує прозорість полікарбонату. 3) Використовується разом з АПТ, АПТФ. 4) Монтується в основному в верхній частині листа.
ТС 38		10-16 мм		12,00/м.п.	600,00/рул	
ТС 50		25-32 мм		15,00/м.п.	750,00/рул	
ТП 25		4-8 мм	33 м	20,00/м.п.	660,00/рул	1) Не допускає "запотівання" (утворення конденсату) полікарбонату. 2) Не допускає потрапляння бруду, комах, вологи в пустоти. 3) Забезпечує прозорість полікарбонату. 4) Використовується разом з АПТ, АПТФ. 5) Монтується в основному в нижній частині листа.
ТП 38		10-16 мм		24,00 / м.п.	792,00/рул	
ТП 50		25-32 мм		22,11/ м.п.	663,30/рул	